

Fiche technique :

GODET AGRICOLE





Avantages

- Daily use and hard working bucket
- Ideal bucket for bulk products (cereals, woodchip, mineral feed etc.)
- Durable and resistant bucket
- Improved shape designed for quick loading and unloading operation
- More longevity of the wear plate

Caractéristiques techniques

- Wide range of bucket capacity from 1500L to 3000L
- Light material bucket suitable for handling materials with a density ≤ 1
- Reinforced structure (base, blade and sides)
- "DA" = tip angle increased of 10°
- Optional: 500HB reversible wear plate

Schémas d'encombrement

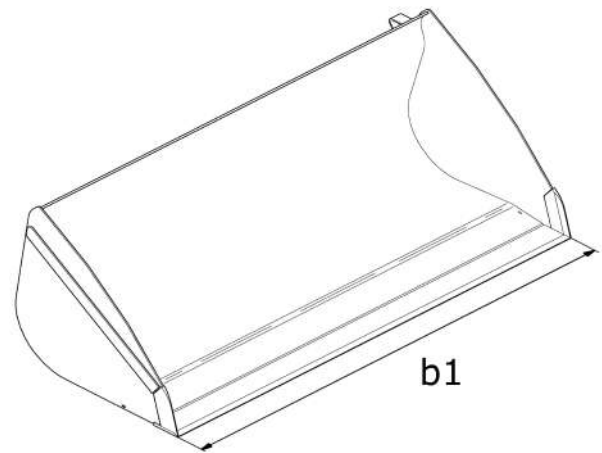

Capacités		CBA 1500 2050 DA	CBA 1700L / 2100	CBA 2000L / 2250	CBA 1500 2450	CBA 2000 / 2450	CBA 2500L / 2450	CBA 2450 / 2200 EN	CBA 3000/2500	CBA 2500 / 3200 EN
Capacité en vrac (l)		1500	1703	-	-	-	-	-	-	-
Capacité à ras (l)		1101	1271	-	-	-	-	-	-	-
Capacités		CBA 2500 / 2000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR MHT	CBA 4000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 2700 / 4500 LDR				
Capacité en vrac (l)		-	-	-	-	-				
Capacité à ras (l)		-	-	-	-	-				
Poids et dimensions										
Largeur (mm)		2050	2100	2250	2450	2450	2450	2450	2500	2500
Longueur (mm)		1231	1314	1422	1170	1204	1368	-	1504	-
Poids (kg)		509	522	650	500	567	682	910	760	1090
Poids et dimensions										
Largeur (mm)		2500000	2500000	2500000	2500000	2700				
Longueur (mm)		-	-	-	-	-				
Poids (kg)		709	866	1035	1440	1400				

Compatibilité machine	CBA 1500 2050 DA	CBA 1700L / 2100	CBA 2000L / 2250	CBA 1500 2450	CBA 2000 / 2450	CBA 2500L / 2450	CBA 2450 / 2200 EN	CBA 3000/2500	CBA 2500 / 3200 EN
Numéro de référence	653035	52610570	790540	570547	570551	570553	52000524	570555	52000125
Numéro de référence de la lame d'usure boulonnée (LDR)	52000489	-	790541	570548	570552	570554	-	500701	-
Numéro de référence Italie	939391	-	-	939388	939389	939390	-	939415	-
MLT 625 75 H	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLT 630-105	-	X	X	-	X	-	-	-	-
MLT 630-105 V	-	X	X	-	X	-	-	-	-
MLT 630-105 V CP	-	X	X	-	X	-	-	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MLT 635-140 V+	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MLT 730-115 V	-	X	X	-	X	-	-	-	-
MLT 730-115 V CP	-	X	X	-	X	-	-	-	-
MLT 733-115	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MLT 737-130 PS+	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MLT 741-140 V+	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MLT 840-145 PS+	-	-	-	-	X	X	-	X	-
MLT 845 100 H	-	-	-	X	X	X	-	X	-
MLT 845 120	-	-	-	X	X	X	-	X	-
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	X	X	-	X	-
MLT 1040-145 PS+ L	-	-	-	-	X	X	-	X	-
MLT-X 625 75 H	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLT-X 732	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MLT-X 735 T LSU	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MLT-X 737-130 PS+	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MLT-X 741-140 V+	-	-	-	X	X	X	-	-	-
MLT-X 840-140 PS+	-	-	-	-	X	X	-	X	-
MLT-X 845 120	-	-	-	X	X	X	-	X	-
MLT-X 845 120 H	-	-	-	X	X	X	-	X	-
MLT-X 1040-140 PS+ L	-	-	-	-	X	X	-	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360°	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360°	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400°	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360°	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400°	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360°	-	-	-	X	-	-	-	-	-

Compatibilité machine	CBA 1500 2050 DA	CBA 1700L / 2100	CBA 2000L / 2250	CBA 1500 2450	CBA 2000 / 2450	CBA 2500L / 2450	CBA 2450 / 2200 EN	CBA 3000/2500	CBA 2500 / 3200 EN
MRT 2545 Easy T4 S2 400°	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 360°	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 400°	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360°	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400°	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360°	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400°	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Compatibilité machine	CBA 2500 / 2000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR MHT	CBA 4000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 2700 / 4500 LDR				
Numéro de référence	744046	744047	-	-	52000508				
Numéro de référence de la lame d'usure boulonnée (LDR)	-	-	-	-	-				
Numéro de référence Italie	-	-	-	-	-				
MLT 625 75 H	-	-	-	-	-				
MLT 630-105	-	-	-	-	-				
MLT 630-105 V	-	-	-	-	-				
MLT 630-105 V CP	-	-	-	-	-				
MLT 635-130 PS+	-	-	-	-	-				
MLT 635-140 V+	-	-	-	-	-				
MLT 730-115 V	-	-	-	-	-				
MLT 730-115 V CP	-	-	-	-	-				
MLT 733-115	-	-	-	-	-				
MLT 733-115 LSU	-	-	-	-	-				
MLT 737-130 PS+	-	-	-	-	-				
MLT 741-140 V+	-	-	-	-	-				
MLT 840-145 PS+	-	-	-	-	-				
MLT 845 100 H	-	-	-	-	-				
MLT 845 120	-	-	-	-	-				
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	-				
MLT 1040-145 PS+ L	-	-	-	-	-				
MLT-X 625 75 H	-	-	-	-	-				
MLT-X 732	-	-	-	-	-				
MLT-X 735 T LSU	-	-	-	-	-				
MLT-X 737-130 PS+	-	-	-	-	-				
MLT-X 741-140 V+	-	-	-	-	-				
MLT-X 840-140 PS+	-	-	-	-	-				
MLT-X 845 120	-	-	-	-	-				
MLT-X 845 120 H	-	-	-	-	-				
MLT-X 1040-140 PS+ L	-	-	-	-	-				
MRT 1640 Easy T4 S2 360°	-	-	-	-	-				
MRT 1840 Easy T4 S2 360°	-	-	-	-	-				
MRT 1840 Easy T4 S2 400°	-	-	-	-	-				
MRT 2145 Easy T4 S2 360°	-	-	-	-	-				
MRT 2145 Easy T4 S2 400°	-	-	-	-	-				
MRT 2150 Privilege Plus	-	-	-	-	-				
MRT 2470 Privilege Plus	-	-	-	-	-				
MRT 2545 Easy T4 S2 360°	-	-	-	-	-				
MRT 2545 Easy T4 S2 400°	-	-	-	-	-				
MRT 2550 Privilege Plus	-	-	-	-	-				
MRT 3050 Privilege Plus	-	-	-	-	-				
MRT 3255 Privilege Plus	-	-	-	-	-				
MRT-X 1640 Easy 360°	-	-	-	-	-				
MRT-X 1640 Easy 400°	-	-	-	-	-				
MRT-X 1840 Easy 360°	-	-	-	-	-				

Compatibilité machine	CBA 2500 / 2000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR MHT	CBA 4000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 2700 / 4500 LDR
MRT-X 1840 Easy 400°	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus	-	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360°	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400°	-	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus	-	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus	-	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus	-	-	-	-	-



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes